


Gamme Garde-corps



Garde-corps Bosphore motif en découpe laser Pétales.

L'harmonie en toute sécurité !

Avez-vous remarqué l'aspect distingué ou même poétique que peut revêtir une demeure quand l'esthétique vient magnifier la fonction essentielle qu'est la sécurité ? Voilà pourquoi l'excellence des garde-corps KSM ne passe pas inaperçue ! Hormis leur fonction de protection, ces derniers se fondent harmonieusement dans votre habitat tels des gardiens attentionnés de votre quotidien. Parfaitement normés, les gardes-corps KSM répondent à toutes les exigences. Leur solidité et leur fiabilité n'ont d'égales que les nombreuses options au choix qui permettent une adaptation très pratique à toutes les demeures et tous les terrains ! Poses diverses adaptées à toutes les configurations de sol, tôle pleine ou à motifs, barreaudage, version verre, choix de la main courante, des embases, des nombreux coloris au choix... sans oublier la possibilité d'assortir le tout avec l'ensemble de vos éléments extérieurs KSM !

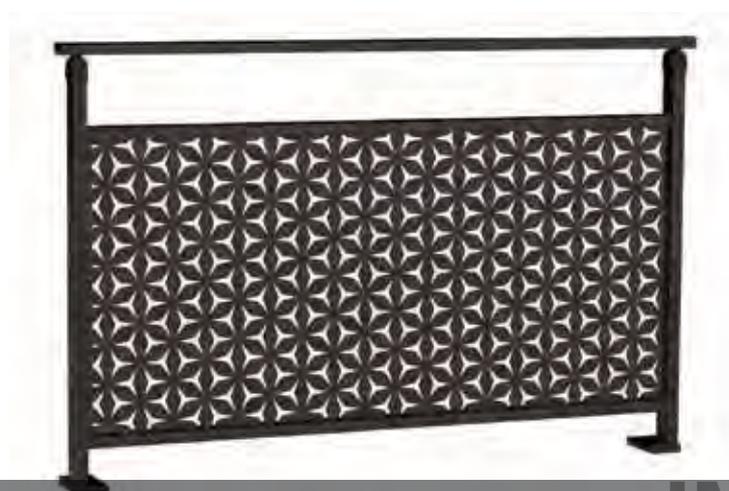

INFO

Chez KSM nous disposons d'un service technique hautement performant dédié à l'étude approfondie de chaque projet.

Les techniciens viennent en appui des installateurs poseurs pour conseiller sur les faisabilités et faire face avec eux aux différentes contraintes rencontrées sur les chantiers.

Tous nos garde-corps sont sur mesure et peuvent s'adapter à tout type de chantier : que ce soit des garde-corps pour escalier, ou en terrasse, avec une pose sur dalle ou en nez de dalle... Ils disposent également de belles finitions qui en font des produits haut de gamme : articulation d'angle, différents choix de main courante...




Garde-corps en tôle

Tous nos garde-corps sont fabriqués sur mesure.

►► **Personnalisez vos garde-corps Bosphore & Bass avec les nouveaux motifs perforés ou en découpe laser !**



Bosphore

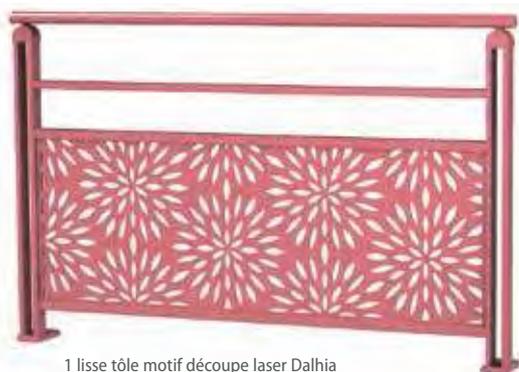

1 lisse tôle motif découpe laser Dalhia



Sans lisse, motif perforé Prairie



1 lisse, motif perforé Verre brisé



2 lisses, motif Liserets perforés



Les modèles



Une multitude de motifs...

Retrouvez-les tous sur www.ksm-production.com

Infos & mesures



Garde-corps en alu thermolaqué.

3 hauteurs : 1020, 750 ou 500 mm
 Lisse : 45 x 25 mm
 Poteau : 55 x 15 mm
 Tôle épaisseur : de 3 à 4 mm

Les garde-corps KSM ont fait l'objet de tests très stricts, afin de garantir leur solidité et une sécurité maximale.

Produit testé et délivré avec son certificat de conformité à la norme NF P90-306.



➔ RETROUVEZ TOUTES LES OPTIONS P. 31 À 37

personnalisables

Garde-corps en tôle

Tous nos garde-corps sont fabriqués sur mesure.

Visualisez votre projet
sur Vision 3D



Bass




Barreaux plats horizontaux,
tôle motif perforé Prairie

LE PETIT




➔ RETROUVEZ TOUTES LES OPTIONS P. 33 À 37

Embases avec sabots réglables

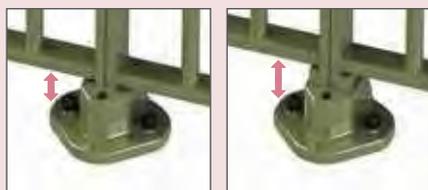

Sabot réglable jusqu'à 25 mm de réglage.
Permet le réglage des aplombs et de
l'altimétrie (+25 mm) et ainsi de s'adapter
aux différentes contraintes des chantiers.

Finition cache-vis

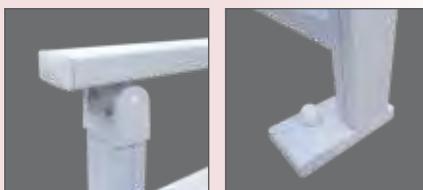

Infos & mesures

Garde-corps en alu thermolaqué.


3 hauteurs :	1020, 750 ou 500 mm
Lisse :	45 x 25 mm
Poteau :	55 x 15 mm
Barreaux (verticaux, horizontaux et biais) :	45 x 25 mm
Tôle épaisseur :	de 3 à 4 mm

Les garde-corps KSM ont fait l'objet de tests très stricts, afin de garantir leur solidité et une sécurité maximale.

Produit testé et délivré avec son
certificat de conformité à la norme
NF P90-306.



Le garde-corps Bass existe en version :
barreaux biais, barreaux plats verticaux
ou barreaux plats horizontaux.

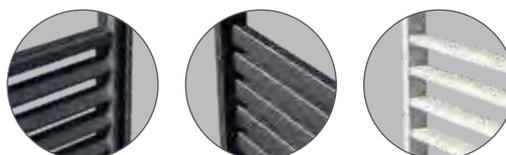

Garde-corps BOSPHORE, sans lisse, tôle à motifs en découpe laser Dalhia, main courante section ronde

Garde-corps en verre

Tous nos garde-corps sont fabriqués sur mesure.

Belt



Verre transparent,
sans main courante



Profil Vitrage 88/2
ép. : 16,76 mm



**Retrouvez des tutoriels de pose sur
notre chaîne YouTube KSM Production**

MAINS COURANTES DISPONIBLES BELT

Le profil est en aluminium anodisé



Sans main
courante



Section ronde




Section
rectangulaire

Dampier



Verre transparent,
main courante section rectangulaire



Profil Vitrage 44/2
ép. : 8,76 mm



Infos & mesures



Rail en alu thermolaqué ou anodisé.

3 hauteurs de verre : 1020, 750 ou 500 mm

Hauteur du rail : maxi 140 mm

Verre feuilleté trempé :

- Domaine privé : 8/8/2 (ép. 16 mm)

- Domaine public : 10/10/4 (ép. 20 mm)

Les garde-corps KSM ont fait l'objet de tests très stricts, afin de garantir leur solidité et une sécurité maximale.

Produit testé et délivré avec son certificat de conformité à la norme NF P90-306.



INFO

Les garde-corps Belt & Dampier sont disponibles en verres transparent et opale. Pour toute autre finition, nous consulter.



Infos & mesures

Garde-corps en alu thermolaqué.

3 hauteurs : 1020, 750 ou 500 mm

Lisse : 45 x 25 mm

Poteau : 55 x 15 mm

Profil vitrage 44/2 : ép. 8,76 mm

➔ RETROUVEZ TOUTES LES OPTIONS P. 33 À 37



Infos & mesures

Garde-corps en alu thermolaqué.

3 hauteurs : 1020, 750 ou 500 mm
 Lisse : 45 x 25 mm
 Poteau : 55 x 15 mm
 Barreaux :
 (verticaux, horizontaux et biais) : 45 x 25 mm
 Profil vitrage 44/2 : ép. 8,76 mm

Garde-corps en verre

Tous nos garde-corps sont fabriqués sur mesure.

➔ RETROUVEZ TOUTES LES OPTIONS P. 33 À 37



LE PETIT



Les garde-corps Béring & Messine sont disponibles en 4 versions de verre.



Transparent



Supersilver




Opale



Miroir léger

Le garde-corps Messine existe en version : barreaux biais, barreaux plats verticaux ou barreaux plats horizontaux.



Béring



Messine



Garde-corps BÉRING 1 lisse, verre miroir léger



Infos & mesures

Garde-corps en alu thermolaqué.

3 hauteurs :	1020, 750 ou 500 mm
Lisse :	45 x 25 mm
Poteau :	55 x 15 mm
Barreaux :	
verticaux et horizontaux :	45 x 25 mm
Barreaux ronds :	Ø 25 mm

Garde-corps à barreaudage

Tous nos garde-corps sont fabriqués sur mesure.


Magellan



Le garde-corps Magellan existe en version barreaux plats verticaux ou barreaux plats horizontaux.



GARDE-CORPS

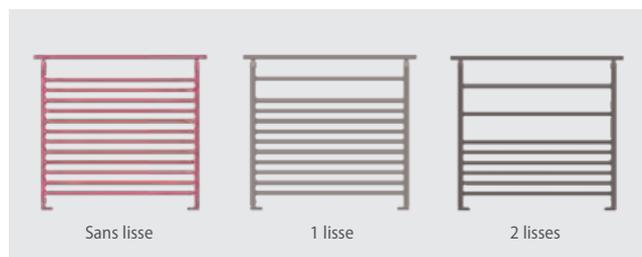


➔ RETROUVEZ TOUTES LES OPTIONS P. 33 À 37

Malacca



Le garde-corps Malacca existe en version barreaux plats verticaux ou barreaux ronds.

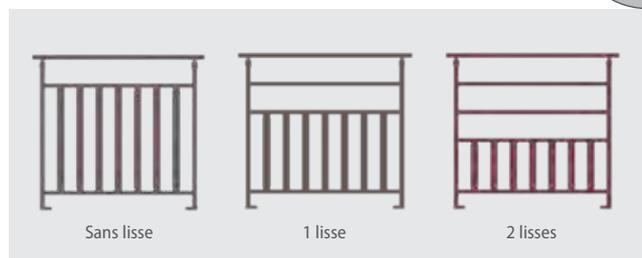

LE PETIT + + +

Embases avec sabots réglables

Finition cache-vis



Sabot réglable jusqu'à 25 mm de réglage. Permet le réglage des aplombs et de l'altimétrie (+25 mm) et ainsi de s'adapter aux différentes contraintes des chantiers.



Garde-corps MALACCA sans lisse, barreaux plats verticaux

Options Garde-corps


KSM soigne ses finitions...

Portillons

Disponibles également pour modèles barreaudés et pleins



Portillon BERING sans lisse, verre transparent, main courante rectangulaire

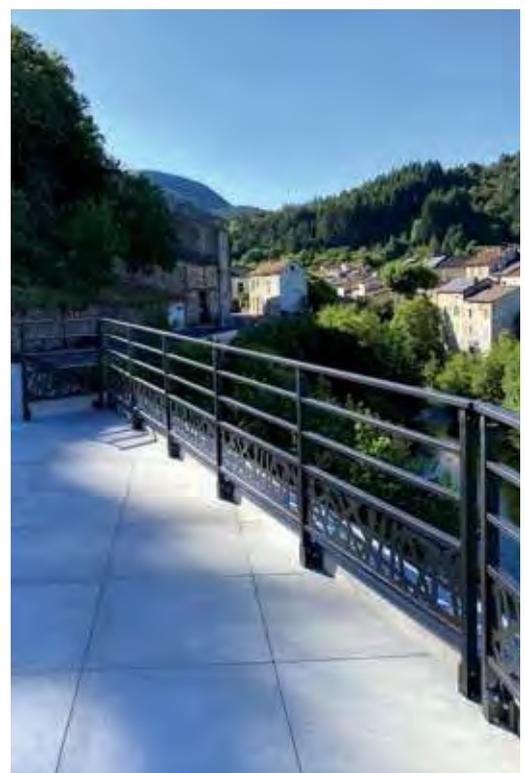

Garde-corps BOSPHORE, 2 lisses, tôle motifs perforés Prairie et tôle motifs en découpe laser Abstrait

Options Garde-corps

Options de pose

Pose en applique

NOUVEAUTÉ




Pose en tableau

NOUVEAUTÉ




Embases

Embases standards



Embases jointes



NOUVEAU : Embases avec sabots réglables




Sabot réglable jusqu'à 25 mm de réglage.
Permet de régler les aplombs et l'altimétrie (+25 mm) et ainsi de s'adapter aux différentes contraintes des chantiers

Options Garde-corps


Options de pose

Pose sur nez de dalle "Pose à l'anglaise"




Garde-corps BOSPHORE, pose sur nez de dalle, poteaux accolés, existe en version poteaux espacés

Pose sur nez de dalle, poteaux accolés

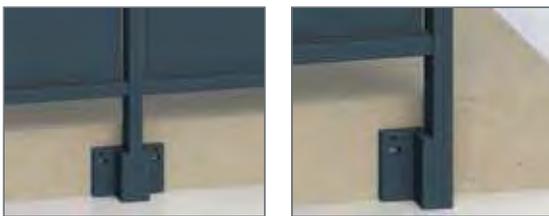

Pose sur nez de dalle, poteaux séparés

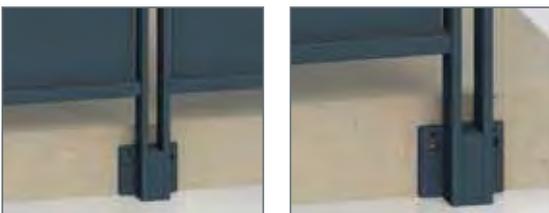


Pose sur dalle "Pose à la française"



Garde-corps BÉRING, pose sur dalle, poteaux accolés, existe en version poteaux espacés

Pose sur dalle, poteaux accolés

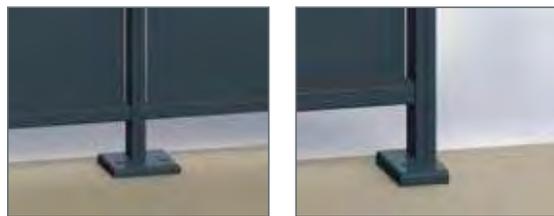

Pose sur dalle, poteaux séparés



Pose sur muret



Garde-corps MAGELLAN, sans lisse pose sur muret, poteaux accolés

Pose rampant



Garde-corps MALACCA, 2 lisses pose rampant, poteaux accolés

Options Garde-corps

Mains courantes

- ⇒ 3 types de mains courantes au choix : ronde, rectangulaire ou ovale
- ⇒ 2 choix de finition possible : à la couleur de l'ensemble ou en aluminium anodisé naturel

Section ronde

Ø 60 mm



Section rectangulaire

60 x 28 mm




Section ovale

60 x 38 mm



Raccords & bouchons



Fixations latérales en applique pour main courante

NOUVEAUTÉ



• Section rectangulaire 60 x 28 mm



• Section ronde Ø 60 mm



• Section ovale 60 x 38 mm

Fixations latérales en tableau pour main courante



• Section rectangulaire 60 x 28 mm



• Section ronde Ø 60 mm



• Section ovale 60 x 38 mm

Options Garde-corps

Rotules & articulations d'angles


Garde-corps BÉRING,
articulation d'angle
main courante
section rectangulaire



Articulation d'angle
main courante section rectangulaire



Rotule d'angle
main courante section ronde

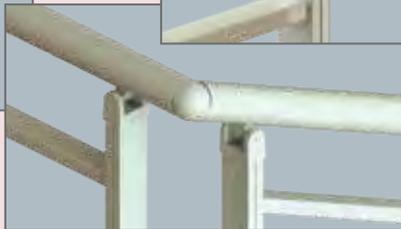

Rotule d'angle
main courante section ovale



Articulation rampant
main courante section rectangulaire



Ecuyer



Fixation ecuyer
tous les 1500 mm maxi.
Disponible avec les sections
ovales et rectangulaires